ELMO PX-30E/-10E

VISUALISEURS PROFESSIONNELS

LES VISUALISEURS ELMO EN SITUATION

Cours et conférences

Réunions techniques

Tribunaux et salles d'audience

Séminaires

Les visualiseurs ELMO de la série PX sont conçus pour répondre aux besoins des professionnels les plus exigeants.

Idéal pour les conférences où le visualiseur sera un véritable atout pour vos présentations

Idéal pour les démonstrations techniques où vous pourrez partager les images de vos objets en 3 dimensions avec une très grande précision

FONCTIONNALITÉS CLÉS

Sortie HDMI 4K natif (PX-30E)

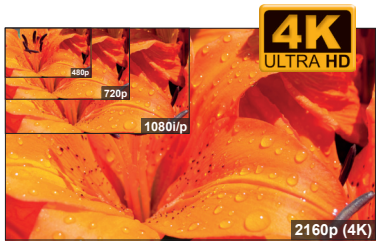

Prise de vue format A3

Zoom x288 (optique x12 + digital x12 + capteur x2), Zoom & autofocus sur la tête de caméra

Écran tactile 5 pouces pour une prévisualisation et des réglages simplifiés

Bras pliable

Surface d'écriture magnétique effaçable

Multiples connectiques (PX-30E)

ELMO Interactive Toolbox (EIT) compatible avec Windows

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	PX-30E	PX-10E
Caméra		
Capteur	1/2.3“ CMOS	
Résolution	8.3 M (3840 x 2160 au format 16:9), 9.3 M (3520 x 2640 au format 4:3)	
Fréquence	Max. 60fps (1080p) / 30fps (4K)	Max. 60fps (1080p)
Zoom	x288 (optique x12 + digital x12 + capteur x2)	
Ouverture	F = 3,2 à 3,88	
Focus	Grand angle 50 mm à ∞, Téléobjectif 200 mm à ∞	
Contrôles du focus	Autofocus d‘un simple clic / Synchronisation du zoom (pour une mise au point automatique après avoir zoomé) / Zoom nanuel / Zoom sur une zone spécifique (à l‘aide de l‘écran)	
Zone de prise de vue	470 x 529 mm (format 16:9), 431 x 3211 mm (format 4:3). Possibilité de filmer au format A3	
Resolution	4K (3840x2160) via HDMI	Full HD (1920x1080)
Interface utilisateur		
Écran LCD	Écran tactile 5 pouces	
Bouton de zoom	Oui (sur l‘écran ou la tête de caméra)	
Bouton d‘auto focus	Oui (sur l‘écran ou la tête de caméra)	
Pass-through	Oui (HDMI / VGA)	
Éclairage	LED blanche	
Bras pliable	Oui	
Bras & tête ajustables	Oui / Oui	
Surface blanche effaçable	Oui	
Rotation de l‘image	90°/180°/270°	
Gel d‘image	Oui	
Annotation	Oui (avec logiciel PC)	
Comparaison	Oui (avec logiciel PC)	
Masque	Oui	
Enregistrement	Oui (photo & vidéo)	
Lecture de fichiers	Photo : .JPG / Vidéo : .MP4	
Logiciels	ELMO Interactive Toolbox (EIT) pour Windows, Disponible sur www.elmoeurope.com	
Connectiques		
USB	x2 (Type A, Version 2.0) , x1 (Type B, Version 3.0)	
HDMI	IN x2 / OUT x1 (Type A, Version 1.4)	
VGA	IN/OUT x1	
LAN	x1 (WOL)	-
RS232C	x1	
HD Base T	x1	-
AUDIO OUT	x1	
Mic IN	x1	
SD Slot	x1	
WiFi	Non	
Autres		
Micro intégré	Non	
Enceinte intégrée	(Son système uniquement)	
Batterie intégrée	Non	
Télécommande	Oui	
Sécurité antivol	Oui	
Alimentation	DC12V	DC12V
Consommation	21W	19W
Dimensions	(Déplié) W297 x D482 x H478 mm, (Plié) W297 x D482 x H95 mm	
Poids	5 kg environ (hors chargeur)	
Accessoires	Adapteur secteur, câble USB (version 3.0), télécommande, surface effaçable, manuel	
Accessoires optionnels		
Tablette CRA	Oui (avec logiciel PC)	
Stylet CRB	Oui (avec logiciel PC)	
Garantie	5 ans	

PX-30E

PX-10E

CONTACT

ELMO Europe SAS | www.elmoeurope.com

HEAD OFFICE

Tour Voltaire
1 Place des Degrés
92800 Puteaux
FRANCE

Tel: +33(0)1 74 54 49 81
E-Mail: info@elmoeurope.com

GERMAN BRANCH

Monschauerstr. 1
40549 Düsseldorf
GERMANY

Tel: +49 (0) 211 915727-25
E-Mail: info@elmo-germany.de