


Der ELMO MO-1... eine Kurzanleitung

BEDIENUNG

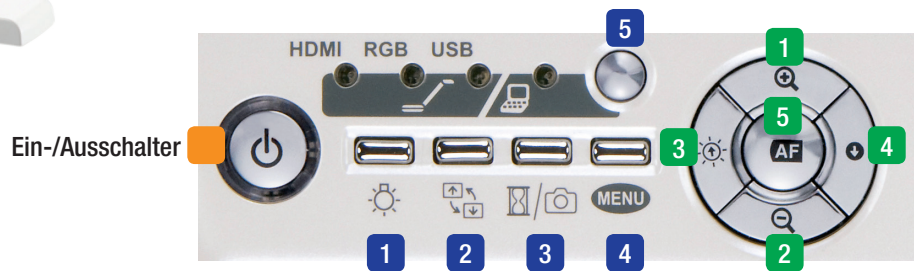

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1 Licht ein/aus | 1 Zoom: Vergrößern Menü: Hoch |
| 2 Bildrotation 180° | 2 Zoom: Verkleinern Menü: Runter |
| 3 Kurzes Drücken: Bild einfrieren
Langes Drücken: Bild speichern | 3 Helligkeit: Heller Menü: Links |
| 4 Menü | 4 Helligkeit: Dunkler Menü: Rechts |
| 5 Anschluss-Auswahl | 5 Autofokus Menü: Auswahl |

1. SCHRITTE

- Kabel anschließen und Ein-/Ausschalter drücken – Ring leuchtet blau
- Über **5** Anschluss wählen (Voreinstellung HDMI)
- Live-Bild des ELMO erscheint am Projektor/Monitor
- Zum Ausschalten Ein-/Ausschalter ca. 3 Sek. drücken

MENÜ

Einstellungen ändern/Bilder anzeigen

- Menü über **4** einblenden
- Mit **1** - **5** Menüpunkt auswählen
- Ggf. Einstellung im Untermenü mit **1** - **5** auswählen
- Menü-Taste erneut drücken, um Menü zu verlassen (Einstellungen bleiben gespeichert)

MENÜPUNKTE



Weitere Einstellungen: genaue Erklärungen im Handbuch



Miniaturansicht gespeicherter Bilder

- Auswahl eines Bildes mit **1** - **5**
- Foto wird in groß angezeigt
- Über **3** + **4** zwischen den Bildern wechseln
- Menü-Taste drücken




Bild löschen



zurück zum Livebild


Der ELMO MO-1... eine Kurzanleitung

ANSCHLUSS- MÖGLICHKEITEN

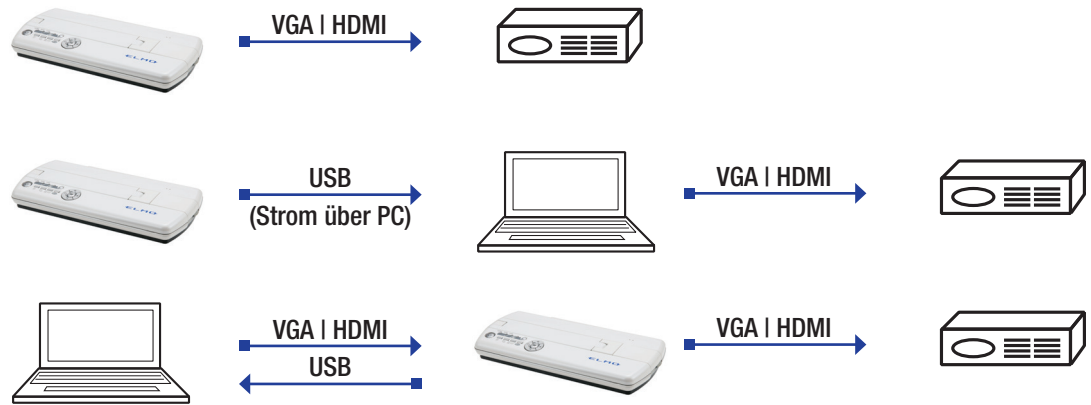

Bei letzter Variante entweder beides HDMI oder beides VGA. 1x VGA und 1x HDMI ist nicht möglich

ANSCHLÜSSE

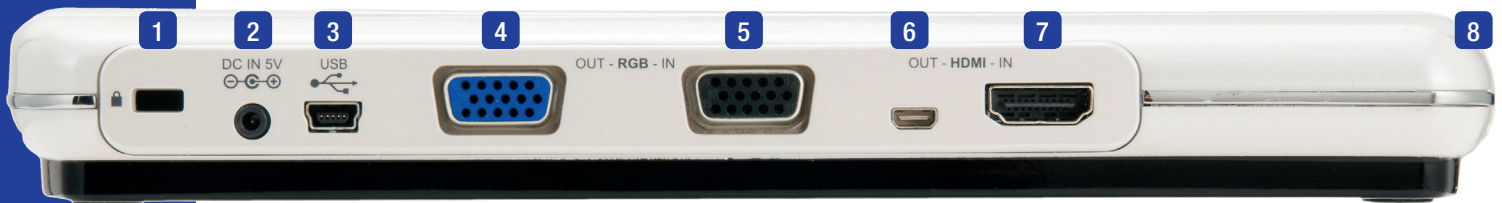

- 1 Laptop-Schloss (zur Sicherung an einem Tisch o. ä.)
- 2 Stromversorgung
- 3 Mini-USB-Anschluss: Verbindung mit PC | Automatische Erkennung als Webcam
- 4 VGA-Ausgang: Verbindung mit Projektor/Bildschirm
- 5 VGA-Eingang: Verbindung mit PC zum Wechseln zwischen Livebild und PC-Bild
- 6 Mikro-HDMI-Ausgang: Verbindung mit Projektor/Bildschirm
- 7 HDMI-Eingang: Verbindung mit PC zum Wechseln zwischen Livebild und PC-Bild
- 8 Seitlicher SD-Karten-Einschub: Speichern und Wiedergeben von Fotos (SD- und SDHC-Karten)

SOFTWARE

Zur Ansicht des Livebildes am PC und für weitere Funktionen steht die ELMO-Software EIT zur Verfügung. Sie liegt dem ELMO MO-1 bei und kann zusätzlich unter www.elmo-germany.de heruntergeladen werden.

KONTAKT

ELMO Europe SAS
German Branch
Hansaallee 201
40549 Düsseldorf

Telefon +49 (0)211 544756-40
Telefax +49 (0)211 544756-60
E-Mail info@elmo-germany.de
Web www.elmo-germany.de

ELMO
— SINCE 1921 —